LAVE-VAISSELLE P-50

Panier de 500x500 mm et hauteur de passage de 330 mm.

Description Commerciale

Le Lavage Professionnel avec une Garantie Totale.

✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.

✓ Utilisation facile et intuitive.

✓ Résultats de lavage optimum.

✓ Robuste et fiable.

✓ Bras de lavage en inox, robustes et résistant à la corrosion chimique.

✓ Résistance de 2.5 KW dans la cuve: optimise les temps de récupération.

- ✓ Lave tous types d´assiettes, verres, coupes, couverts, etc.
- ✓ Fonctionnement à l´aide d´un double système de bras d´aspersion tournants (supérieur et inférieur).
- ✓ 1 cycle de lavage.
- ✓ Fabrication en acier inoxydable austénitique AISI- 304 2B et composants de toute première qualité.
- ✓ Porte à double paroi avec joint de grande qualité qui garantit une parfaite insonorisation et étanchéité. Microrrupteur de sécurité dans la porte.
- ✓ Diffuseurs de lavage en inox à haut rendement qui garantissent une distribution de l'eau de lavage sans zones mortes, avec des angles adéquats et des jets précis, obtenant ainsi un résultat de lavage optimum, même pour les saletés les plus résistantes. Faciles à extraire, sans outils, pour leur entretien et nettoyage.
- ✓ Diffuseurs de rinçage sans vis, de montage facile.
- ✓ Intérieur de la machine avec finitions arrondies : absence d´angles, évitant l'accumulation de saleté.
- ✓ Doseur de produit de rinçage incorporé.
- ✓ Tableau de commandes électro-mécanique d'utilisation très simple. Commandes étanches.
- ✓ Facilité d'accés aux composants pour des tâches d'entretien et de réparation.
- ✓ 100% tested.

Inclus

- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier verres.
- ✓ 1 panier assiettes.
- ✓ 1 godet à couverts.

Accessoires

- ❑ Socles pour lave-verres et lave-vaisselle
- ❑ Filtres de lavage pour lave-vaisselle
- ❑ Doseurs
- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Dessus de plonges pour bâti
- ❑ Bâtis de plonge
- ❑ Panier 500X500
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Pieds hauts
- ❑ Osmoseur OS-140P

www.sammic.fr
Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

LAVE-VAISSELLE P-50

Panier de 500x500 mm et hauteur de passage de 330 mm.

Spécifications

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 330 mm

Durée cycle(s): 180 "
Production paniers/heure: 20

Température de lavage: 0 °C - 65 °C
Température de rinçage: 0 °C - 90 °C

- ✓ Contenance chaudière rinçage: 4.5 l
- ✓ Contenance de la cuve: 26 l
- ✓ Consommation eau/cycle: 3 l

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 370 W / 0.5 Hp
- ✓ Puissance cuve: 2500 W
- ✓ Puissance chaudière: 2800 W
- ✓ Puissance totale: 3170 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur :600 mm
- ✓ Profondeur: 630 mm
- ✓ Hauteur : 835 mm

Poids net: 63 Kg
Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

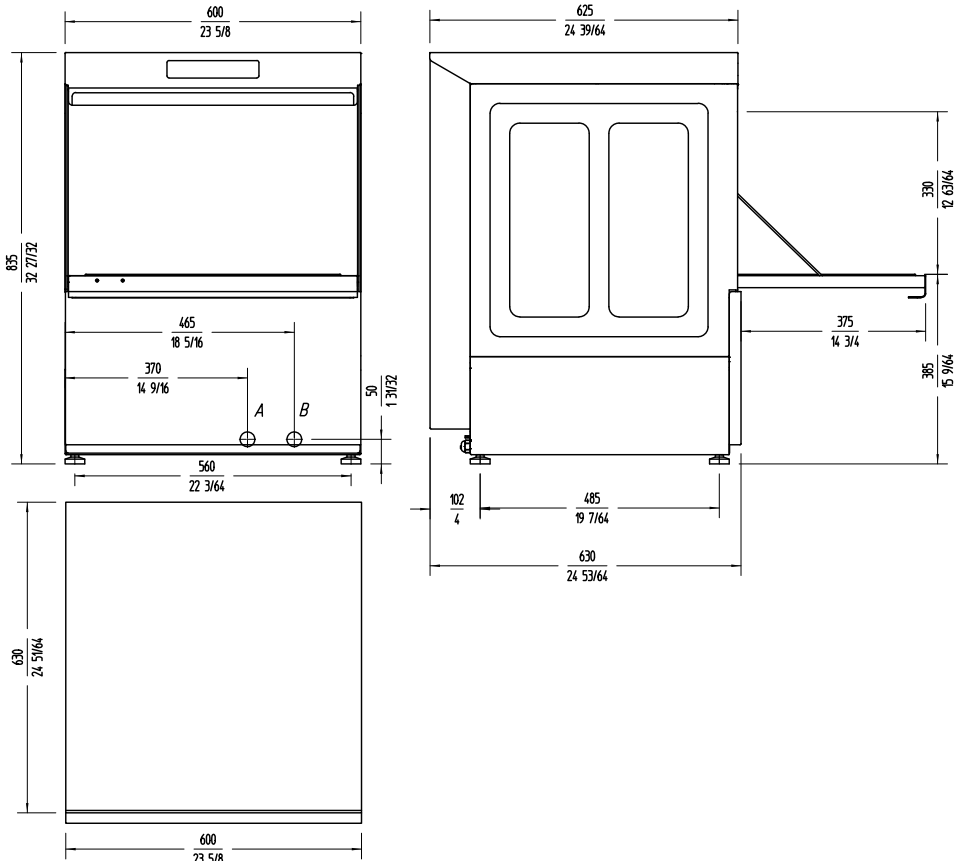

Modèles disponibles

1302092	Lave-vaisselle P-51 230/50/1

** Nous consulter pour des versions spéciales*

www.sammic.fr
Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	