LAVE-VAISSELLE X-50

Panier de 500 x 500 mm et hauteur utile de 330 mm.

Caractéristiques

Le lave-vaisselle X-50 possède un tableau de commandes électronique à hautes prestations, d'utilisation très intuitive, avec **visualisation des températures de lavage et de rinçage**. De plus, le lave-vaisselle X-50 est un **modèle commutable**:

- ✓ **230V / 50Hz / 1~ (par défaut)**
- ✓ **400V / 50Hz / 3N~**
- ✓ **230V / 50Hz / 3~**
- ✓ Lave tous types d´assiettes, verres, coupes, couverts, etc...
- ✓ Lavage à l´aide d´un double système de bras d´aspersion tournants (supérieur et inférieur).
- ✓ 3 cycles de lavage.
- ✓ Fabrication en acier inoxydable austénitique AISI- 304 2B et composants de toute première qualité.
- ✓ Porte à double paroi avec joint de grande qualité qui garantit une parfaite insonorisation et étanchéité. Microrrupteur de sécurité dans la porte.
- ✓ Diffuseurs de lavage en inox à haut rendement qui garantissent une distribution de l'eau de lavage sans zones mortes, avec des angles adéquats et des jets précis, obtenant ainsi un résultat de lavage optimum, même pour les saletés les plus résistantes. Faciles à extraire, sans outils, pour leur entretien et nettoyage.
- ✓ Diffuseurs de rinçage sans vis, montage et démontage très facile.
- ✓ Double système de filtration pour une meilleure protection de la pompe de lavage. Filtre facile à élever sans outils pour son entretien et nettoyage.
- ✓ Intérieur de la machine avec finitions arrondies : absence d´angles, évitant l'accumulation de saleté.
- ✓ Support et guide des paniers en tige acier inox arrondie.
- ✓ Doseur de produit de rinçage incorporé.
- ✓ Tableau de commandes électronique d'utilisation très simple. Commandes étanches.
- ✓ Thermostats de régulatioin de la cuve et chaudiére, et thermostat de sécurité sur chaudière de rinçage.
- ✓ Modèle multi-tension.
- ✓ Option d'arrêt thermique incluse: garantit une température minimum de rinçage à 85ºC.
- ✓ Facilité d'accés aux composants pour des tâches d'entretien et de réparation.
- ✓ 100% testé.

Description Commerciale

Lave-vaisselle professionel commutable et multi-power, avec 3 cycles de lavage, visualisation des températures et arrêt thermique.

✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.

✓ Fonction THERMAL LOCK: Garantie les normes sanitaires. Garantit que le rinçage ne sera effectué que lorsque la température idéale pour désinfecter la vaisselle aura été atteinte.

✓ AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE pour vérifier visuellement ce paramètre de fonctionnement critique. Utile pour les systèmes de

Inclus

- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier verres.
- ✓ 1 panier assiettes.
- ✓ 1 godet à couverts.

Accessoires

- ❑ Socles pour lave-verres et lave-vaisselle
- ❑ Filtres de lavage pour lave-vaisselle
- ❑ Doseurs
- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Dessus de plonges pour bâti
- ❑ Bâtis de plonge
- ❑ Panier 500X500
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Pieds hauts

www.sammic.fr
Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

LAVE-VAISSELLE X-50

Panier de 500 x 500 mm et hauteur utile de 330 mm.

LAVERIE

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

Spécifications

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm

Hauteur utile: 330 mm

Durée cycle(s): 120 “ / 180 “ / 210 “

Production paniers/heure: 30 / 24 / 17

Température de lavage: 0 °C - 65 °C

Température de rinçage: 0 °C - 90 °C

- ✓ Contenance chaudière rinçage: 10 l
- ✓ Contenance de la cuve: 26 l
- ✓ Consommation eau/cycle: 2.9 l

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 370 W / 0.5 Hp
- ✓ Puissance cuve: 2500 W
- ✓ Puissance chaudière: 3000/4500 W
- ✓ Puissance totale: 3370/4870 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur :600 mm
- ✓ Profondeur: 630 mm
- ✓ Hauteur : 835 mm

Poids net: 63 Kg

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

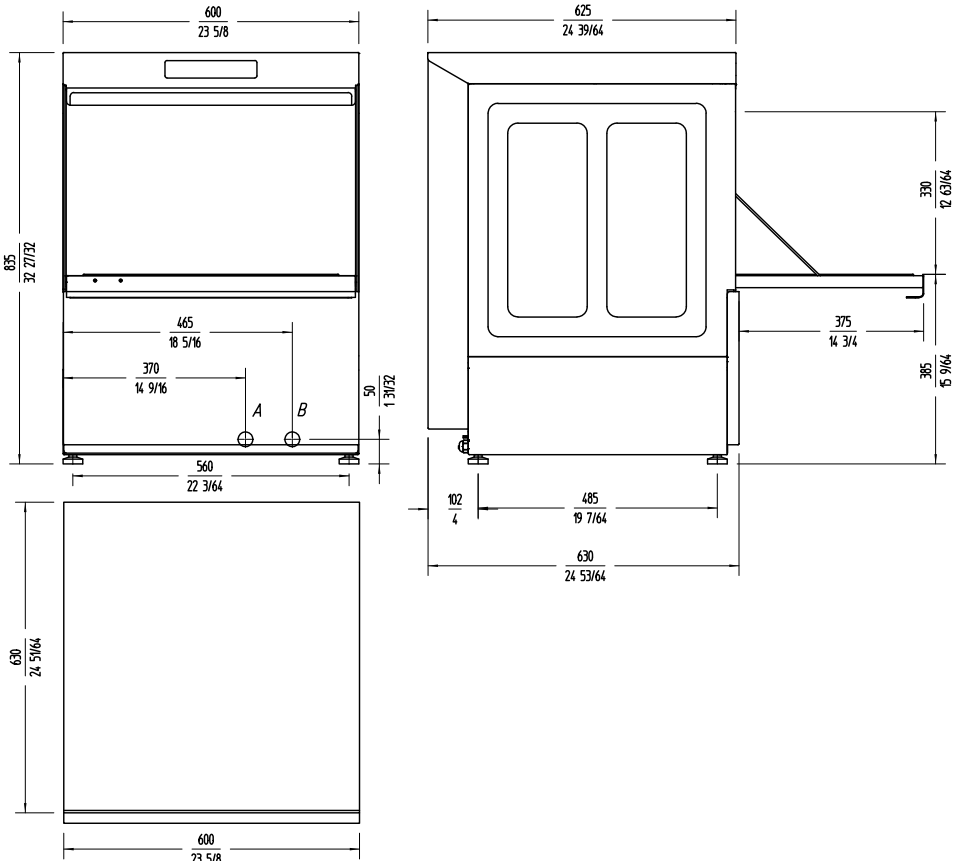

Modèles disponibles

1302100	Lave-vaisselle X-50 230/50/1
1302101	Lave-vaisselle X-50 220/60/1
1302102	Lave-vaisselle X-50 230/50/1 DD (avec doseur de détergent)
1302103	Lave-vaisselle X-50 220/60/1 DD (avec doseur de détergent)
1302104	Lave-vaisselle X-50B (avec pompe de vidange)
1302105	Lave-vaisselle X-50B 220/60/1 (avec pompe de vidange)
1302106	Lave-vaisselle X-50B 230/50/1 DD (avec pompe de vidange et doseur de détergent)
1302107	Lave-vaisselle X-50B 220/60/1 DD (avec pompe de vidange et doseur de détergent)
1302108	Lave-vaisselle X-50D 230/50/1 (avec adoucisseur incorporé)
1302109	Lave-vaisselle X-50D 220/60/1 (avec adoucisseur incorporé)
1302110	Lave-vaisselle X-50D 230/50/1 DD (avec adoucisseur incorporé et doseur de détergent)
1302111	Lave-vaisselle X-50D 220/60/1 DD (avec adoucisseur incorporé et doseur de détergent)
1302112	Lave-vaisselle X-50BD (avec pompe de vidange et adoucisseur incorporé)
1302113	Lave-vaisselle X-50BD 220/60/1 (avec pompe de vidange et adoucisseur incorporé)
1302114	Lave-vaisselle X-50BD 230/50/1 DD (avec pompe de vidange, adoucisseur incorporé et doseur de détergent)
1302115	Lave-vaisselle X-50BD 220/60/1 DD (avec pompe de vidange,adoucisseur incorporé et doseur de détergen)

** Nous consulter pour des versions spéciales*

www.sammic.fr

Fabricant d’équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux

Bât. des Transitaires, bureau C

64700 - Hendaye

france@sammic.com

Tel.: +33 5 59 20 99 70

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale

mise à jour **11/05/2020**