# LAVE-VERRES AX-40

Panier de 400 mm x 400 mm et hauteur de passage 300 mm.

## Description Commerciale

- ✓ Sani-Control : désinfection garantie.
- ✓ Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie.
- ✓ Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.
- ✓ Système de filtrage en 3 étapes.
- ✓ Châssis à double paroi partielle.

### Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.

### Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
- ✓ Rails de paniers encastrés

### Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

### Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
- ✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

### Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée dans la porte

- ✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.
- ✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.
- ✓ Capacité de charge de 300 mm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme de verres et des assiettes de taille moyenne.
- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité.

### Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience : utilisation simple et intuitive
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Panneau de commande électronique avec protection anti-humidité IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

## Inclus

- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 petit panier à couverts.

## Options

- ❑ Kit distributeur de détergent.
- ❑ **B** : Pompe de vidange de trop-plein. Renouvellement de l'eau de la cuve suivant le principe de densité.
- ❑ Accessoire à double niveau permettant de laver deux paniers simultanément.

## Accessoires

- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 400 x 400 mm
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Pieds hauts
- ❑ Osmoseurs OS-140
- ❑ Doseurs pour lave-verres et lave-vaisselle à chargement frontal Sammic
- ❑ Kits double panier pour AX/UX

## Spécifications

Dimensions du panier: 400 mm x 400 mm
Hauteur utile: 300 mm

Durée cycle(s): 120 / 150 / 210" (Optionnel: 90 / 120 / 180")
Production paniers / heure: 30 / 24 / 17 (Optionnel: 40 / 30 / 20)

Contenance chaudière rinçage: 3.2 l
Contenance de la cuve: 9 l
Consommation d'eau par cycle: 2.2 l

### Consommation énergétique

- ✓ Consommation d'énergie par cycle: 0,17 kWh
- ✓ Consommation remplissage cuve: 0,39 kWh

### Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Puissance cuve: 1200 W
- ✓ Puissance chaudière: 2500 W
- ✓ Puissance totale: 2750 W

### Dimensions extérieures

AENOR ER Empresa Registrada ER-0437/1/95 UNE-EN ISO 9001
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com



Copyright 2024 © Sammic S.L.

# LAVE-VERRES AX-40

Panier de 400 mm x 400 mm et hauteur de passage 300 mm.

LAVERIE
LAVE-VERRES PROFESSIONNELS

- ✓ Largeur:470 mm
- ✓ Profondeur: 537 mm
- ✓ Hauteur: 710 mm

Poids net: 36.5 kg
Niveau de bruit à 1 m: <69 dB(A)

**Dimensions extérieures de la machine emballée**
525 x 615 x 820 mm

## Modèles disponibles

| | |
|---|---|
| 1303080 | AX-40 230/50/1 |
| 1303081 | AX-40 220/60/1 |
| 1303087 | AX-40B 230/50/1 |
| 1303088 | AX-40B 220/60/1 |

** Nous consulter pour des versions spéciales*

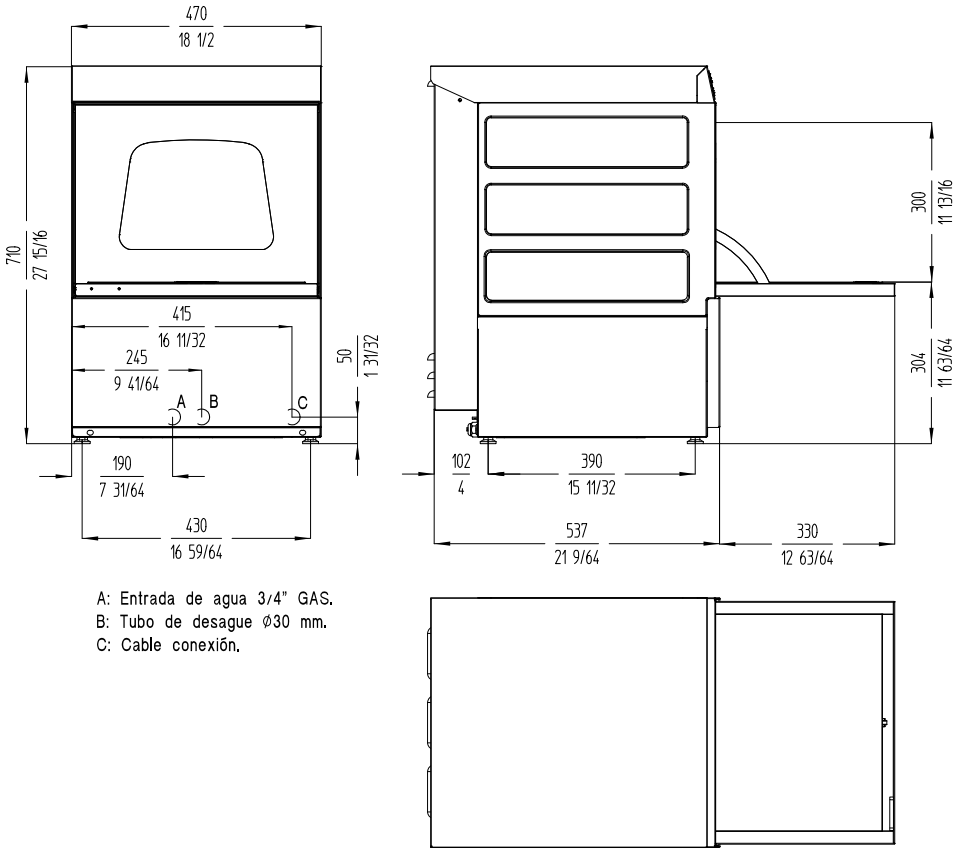


A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague ∅30 mm.
C: Cable conexiõn.


sammic

**FRANCE**
**www.sammic.fr**
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
**france@sammic.com**
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

**EXPORT**
**fr.sammic.com**
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
**sales@sammic.com**
Tel.: **+34 943 15 72 36**


| | |
|---|---|
| Projet | Date |
| Réf. | Unités. |
| Approuvé | |

**fiche commerciale**
mise à jour **12/04/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.