



LAVE-VAISSELLE S-50

Panier de 500 x 500 mm et hauteur utile de 330 mm



LAVÉRIE
LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS



CARACTÉRISTIQUES

Le lave-vaisselle S-50 possède un tableau de commandes électronique à hautes prestations, d'utilisation très intuitive, avec **visualisation des températures de lavage et de rinçage**. De plus, le lave-vaisselle S-50 est un **modèle commutable**:

- ✓ 230V / 50Hz / 1~ (par défaut)
- ✓ 400V / 50Hz / 3N~
- ✓ 230V / 50Hz / 3~
- ✓ Lave tous types d'assiettes, verres, coupes, couverts, etc...
- ✓ Lavage à l'aide d'un double système de bras d'aspersion tournants (supérieur et inférieur).
- ✓ 3 cycles de lavage.
- ✓ Fabrication en acier inoxydable austénitique AISI- 304 2B et composants de toute première qualité.
- ✓ Châssis avec double paroi pour une isolation thermique et acoustique, et une économie d'énergie.
- ✓ Porte à double paroi avec joint de grande qualité qui garantit une parfaite insonorisation et étanchéité. Microrrupteur de sécurité dans la porte.
- ✓ Diffuseurs de lavage en inox à haut rendement qui garantissent une distribution de l'eau de lavage sans zones mortes, avec des angles adéquats et des jets précis, obtenant ainsi un résultat de lavage optimum, même pour les saletés les plus résistantes. Faciles à extraire, sans outils, pour leur entretien et nettoyage.
- ✓ Diffuseurs de rinçage sans vis, de montage facile, et d'aspect simples et propres.
- ✓ Double système de filtration pour une meilleure protection de la pompe de lavage. Filtre facile à enlever sans outils, pour son entretien et nettoyage.
- ✓ Intérieur de la machine avec finitions arrondies : absence d'angles, évitant l'accumulation de saleté.
- ✓ Support et guide des paniers en tige acier inox arrondie.
- ✓ Doseur de produit de rinçage incorporé.
- ✓ Commandes étanches.
- ✓ Thermostats de régulation de la cuve et chaudière, et thermostat de sécurité sur chaudière de rinçage.
- ✓ Option d'arrêt thermique incluse: garantit une température minimum de rinçage à 85°C.
- ✓ Facilité d'accès aux composants pour des tâches d'entretien et de réparation.
- ✓ 100% tested.

DESCRIPTION COMMERCIALE

Lave-vaisselle professionnel commutable, multi-power avec 3 cycles de lavage, visualisation des températures et option d'arrêt thermique. Fabrication en double paroi.

- ✓ Rendement maximum.
- ✓ Résultats de lavage optimum.
- ✓ Robuste et fiable.
- ✓ Isolation thermique et acoustique.
- ✓ Cuve avec 2.5 KW: temps de récupération optimum.
- ✓ Large éventail d'options.

INCLUS

- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier assiettes.
- ✓ 1 panier verres.
- ✓ 1 godet à couverts.

ACCESSOIRES

- Socles pour lave-verres et lave-vaisselle
- Filtres de lavage pour lave-vaisselle
- Doseurs
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Dessus de plonges pour bâti
- Bâtis de plonge
- Panier 500X500
- Inserts / Suppléments / Autres
- Pieds hauts



www.sammic.fr
Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 31/03/2019



LAVE-VAISSELLE S-50

Panier de 500 x 500 mm et hauteur utile de 330 mm



SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm

Hauteur utile: 330 mm

Durée cycle(s): 120 " / 180 " / 210 "

Production paniers/heure: 30 / 24 / 17

Température de lavage: 0 °C - 65 °C

Température de rinçage: 0 °C - 90 °C

✓ Contenance chaudière rinçage: 10 l

✓ Contenance de la cuve: 25 l

✓ Consommation eau/cycle: 2.9 l

Puissance

✓ Puissance de la pompe: 370 W / 0.5 Hp

✓ Puissance cuve: 2500 W

✓ Puissance chaudière: 3000/4500 W

✓ Puissance totale: 3370/4870 W

Dimensions extérieures

✓ Largeur :600 mm

✓ Profondeur: 630 mm


✓ Hauteur : 835 mm

Poids net: 63 Kg

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

640 x 695 x 960 mm

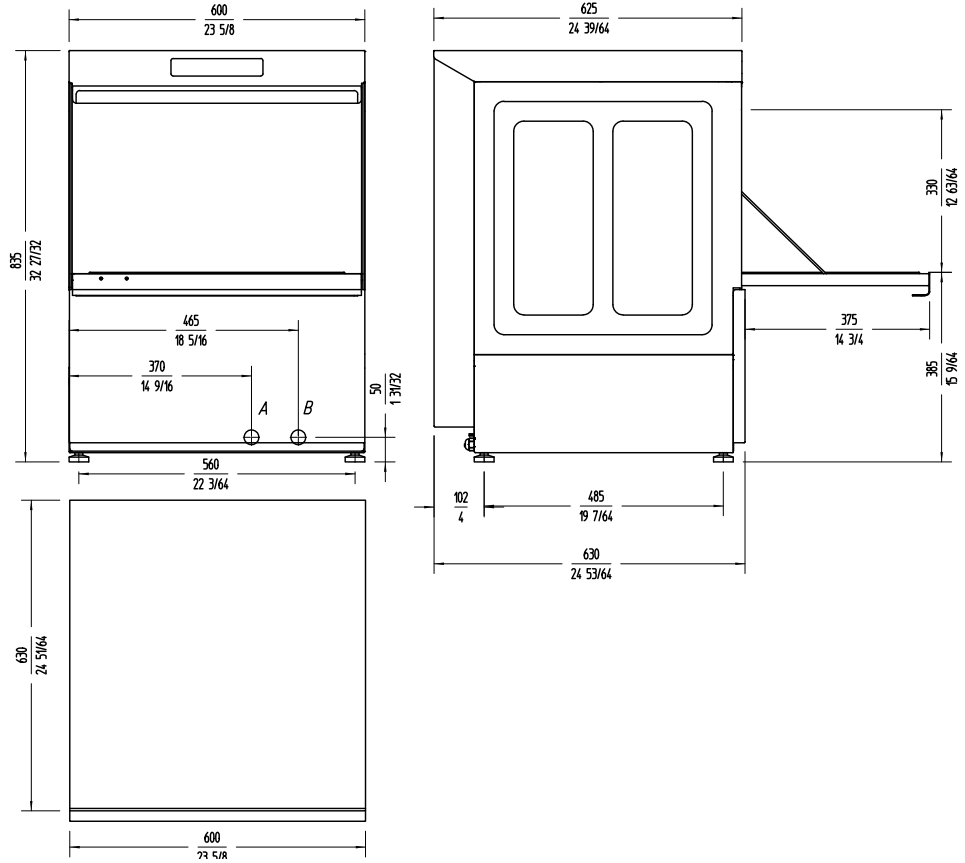

MODÈLES DISPONIBLES

1302120 Lave-vaisselle S-50 230/50/1

1302124 Lave-vaisselle S-50B (avec pompe de vidange)

1302128 Lave-vaisselle S-50D 230/50/1 (avec adoucisseur incorporé)

1302132 Lave-vaisselle S-50BD (avec pompe de vidange et adoucisseur incorporé)

* Nous consulter pour des versions spéciales



www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye

france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé