



# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SE-806

Modèle sur pieds. 63 m<sup>3</sup>/h. 530+848 mm.



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Deux barres de soudure longueur 530mm et 848mm.

Equipé avec pompe Busch de 63 m<sup>3</sup>/h.

## CARACTÉRISTIQUES

Prolonge la durée de conservation des aliments crus ou cuisinés, sans perte de poids.

Conçue pour emballer des aliments crus ou secs, pour le conditionnement de produits cuisinés de manière traditionnelle, pour la cuisson sous-vide, pour conditionner des produits à congeler par la suite, ou pour un usage extra alimentaire ou "non-food".

Panneau de commandes numérique avec écran indiquant le pourcentage exact de vide.

"Powered by Busch".

Vide contrôlé par capteur de grande précision : résultats précis et constants à tout moment. Option Vide plus une fois atteint 99 % du vide.

Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.

Sécurité dans le conditionnement de liquides grâce au contrôle par capteur.

Double soudure.

Barre de soudure sans câbles : cuve sans obstacle pour faciliter son nettoyage et son entretien.

Barres de soudures munies de résistances courbes permettant d'éliminer les restes de produit et assurant ainsi l'étanchéité de la soudure.

Programme de soudure de sachets qui règle un vide plus faible au moment de programmer le vide.

La décompression contrôlée à impulsions évite d'endommager le produit et des ruptures dans le sachet.

Vac-Norm ready : préparation pour le vide extérieur dans des contenants "Vac-Norm" contrôlée par capteur. Décompression automatique pour retirer le tuyau en fin de cycle.

Fabrication en acier inoxydable haute qualité.

Cuve en acier inoxydable.

Couvercle amorti en polycarbonate transparent, à longue durée de vie utile.

Programme Dry-oil pour le séchage de la pompe, afin de prolonger sa durée de vie utile.

Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.

Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.

Modèle homologué par NSF : garantie de sécurité et hygiène.

## INCLUS

✓ Plaque de niveau

## ACCESSOIRES

- Kit pré-découpe de poche     illage sous-vide
- Ensemble plaque de niveau
- Support pour liquides
- Kit de vide extérieur Vac-Norm
- Bacs Vac-norm
- Poches lisses pour l'emba-



[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)

Fabricant d'équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye

[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE - GAMME "SENSOR"

fiche commerciale  
mise à jour 22/03/2019



# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SE-806

Modèle sur pieds. 63 m<sup>3</sup>/h. 530+848 mm.



## SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 63 m<sup>3</sup>/h  
Longueur de la barre: 530 mm + 848 mm  
Puissance totale: 1500 W  
Pression vide (maximale): 0.5 mbar

### Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 864 mm
- ✓ Profondeur: 603 mm
- ✓ Hauteur: 215 mm

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 960 mm
- ✓ Profondeur: 757 mm
- ✓ Hauteur : 998 mm

Poids net: 232 Kg


Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)

Bruit de fond: 32 dB(A)

### Dimensions extérieures de la machine emballée

840 x 1060 x 1200 mm

Poid brut: 237 Kg.

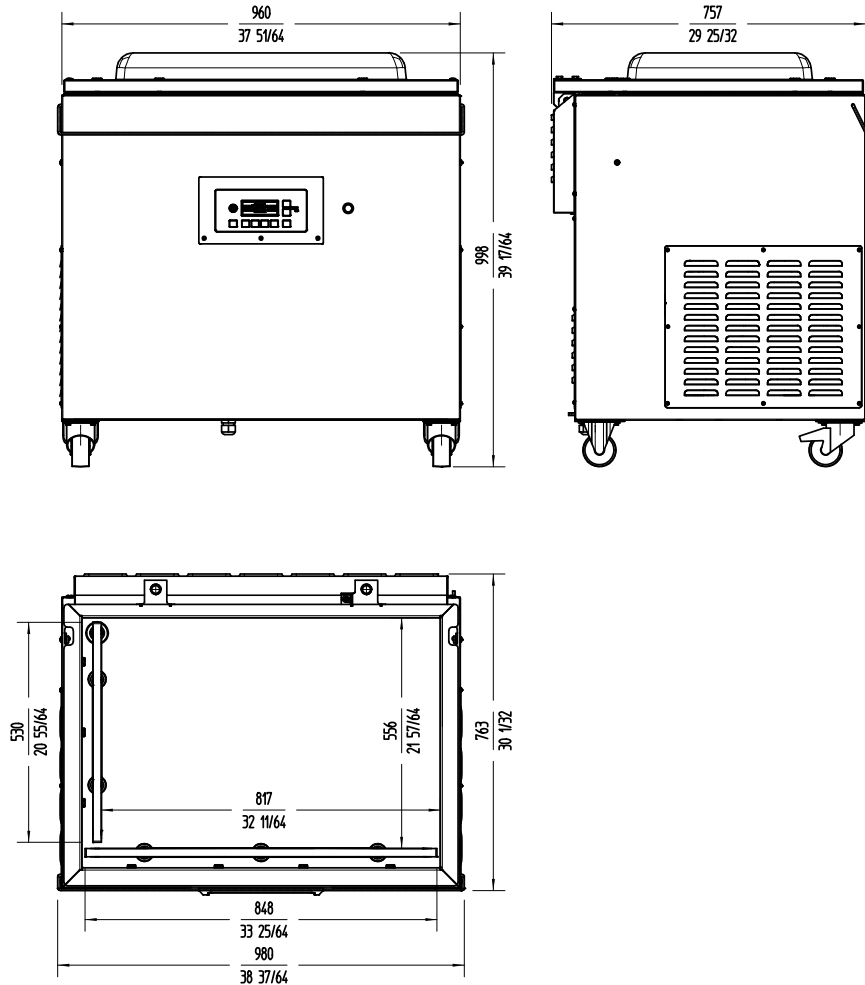

## MODÈLES DISPONIBLES

1140680 Machine à emballer sous-vide SE-806 230-400/50/3N

\* Nous consulter pour des versions spéciales



[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)

Fabricant d'équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye

[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE - GAMME "SENSOR"

fiche commerciale  
mise à jour 22/03/2019