LAVE-VAISSELLE UX-50 ISO

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 380 mm. Construction à double paroi.

Description Commerciale

Sani-Control : désinfection garantie
Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie
Châssis à double paroi : isolation et efficacité énergétique
Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.
Système de filtrage en 3 étapes.

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
- ✓ Rails de paniers encastrés

Double paroi (Ultra ISO)

- ✓ Structure à double paroi : isolation thermoacoustique visant à atténuer le niveau sonore et à améliorer l'efficacité énergétique

Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
- ✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée dans la porte

- ✓ L'intégration des composants offre plus de résistance et robustesse.
- ✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.
- ✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.
- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité
- ✓ Capacité de charge de 38 cm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme d'articles : assiettes, plateaux Euronorm, bacs GN 1/1 et assiettes à pizza diam 39.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience : haute performance, sans complications.
- ✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

Inclus

- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 petit panier à couverts.
- ✓ Doseur de produit de rinçage.

Options

- ❑ Kit distributeur de détergent.
- ❑ **B** : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.
- ❑ **D** : Adoucisseur manuel à régénération de résine.
- ❑ Accessoire à double niveau permettant de laver deux paniers simultanément.

Accessoires

- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 500 x 500 mm
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Pieds hauts
- ❑ Osmoseurs OS-140
- ❑ Doseurs pour lave-verres et lave-vaisselle à chargement frontal Sammic
- ❑ Socle pour lave-vaisselle 500x500mm
- ❑ Kits double panier pour AX/UX

Spécifications

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 380 mm

Durée cycle(s): 90/110/120/180/240"
Production paniers / heure: 40/33/30/20/15

AENOR ER Empresa Registrada ER-0437/96 IQNet UNE-EN ISO 9001
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

LAVE-VAISSELLE UX-50 ISO

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 380 mm. Construction à double paroi.

Température de lavage: 55ºC - 65ºC
Température de rinçage: 65ºC - 87ºC

Contenance chaudière rinçage: 8 l
Contenance de la cuve: 14 l

Consommation et économies d'énergie

Consommation eau/cycle: 2.5 l
Mode eco automatique en: 25'
Arrêt automatique par inactivité: 120'

Puissance

Puissance de la pompe: 750 W / 1 Hp
Puissance cuve: 1800 W
Puissance chaudière: 5000 W
Puissance totale: 5750 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur:600 mm
- ✓ Profondeur: 640 mm
- ✓ Hauteur: 835 mm

Poids net: 64 kg

Niveau de bruit à 1 m: <69 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
640 x 695 x 960 mm
Poid brut: 71 kg

MODÈLES DISPONIBLES

1303260	UX-50S 400/50/3N
1303264	UX-50SB 400/50/3N
1303268	UX-50SD 400/50/3N
1303272	UX-50SBD 400/50/3N
1303261	UX-50S 220/60/1
1303265	UX-50SB 220/60/1
1303269	UX-50SD 220/60/1
1303273	UX-50SBD 220/60/1

** Nous consulter pour des versions spéciales*

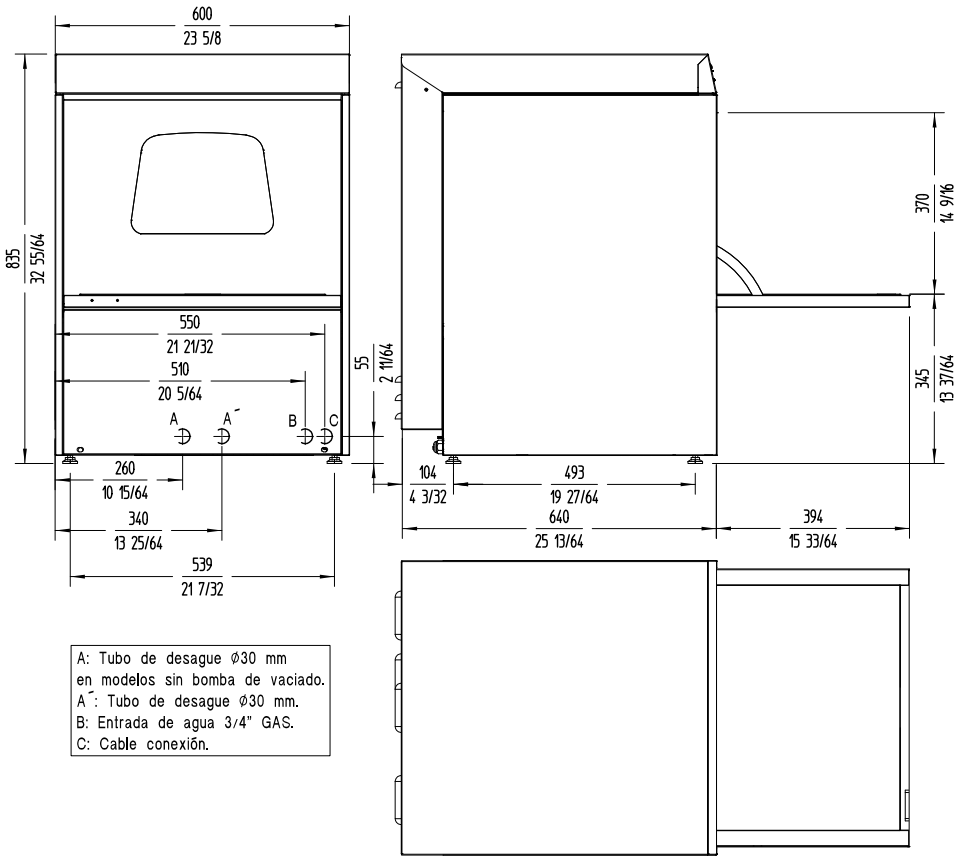

sammic

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

LAVERIE
LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

fiche commerciale
mise à jour **20/01/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.