



# LAVE-VERRES UX-40C ISO DD

Panier de 400 x 400 mm et hauteur de passage 300 mm. Système de rinçage à température constante. Construction à double paroi.



LAVÉRIE  
LAVE-VERRES PROFESSIONNELS



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Sani-Control : désinfection garantie  
Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie.  
**ISO (S)** : Châssis à double paroi : isolation et efficacité énergétique.  
Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.  
Système de filtrage en 3 étapes.

### Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Système de RINÇAGE À HAUTE TEMPÉRATURE CONSTANTE pour une désinfection optimale.
- ✓ Le SURPRESSEUR assure un rinçage haute pression efficace.

### Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
- ✓ Rails de paniers encastrés

### Double paroi (Ultra ISO)

- ✓ Structure à double paroi : isolation thermoacoustique visant à atténuer le niveau sonore et à améliorer l'efficacité énergétique

### Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

### Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
- ✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

### Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée dans la porte

- ✓ L'intégration des composants offre plus de résistance et robustesse.
- ✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.
- ✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.
- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité
- ✓ Capacité de charge de 30 cm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme de verres et des assiettes de taille moyenne.

### Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience : haute performance, sans complications.
- ✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

## INCLUS

- ✓ **Pompe de vidange par capteur de niveau.** Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.
- ✓ **Doseur de produit de rinçage.**
- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 petit panier à couverts.

## OPTIONS

- Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.
- Adoucisseur manuel à régénération de résine.

## SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 400 mm x 400 mm  
Hauteur utile: 300 mm

Durée cycle(s): 90 / 120 / 150 / 180"  
Production paniers / heure: 40 / 30 / 24 / 20

Contenance chaudière rinçage: 4.5 l  
Contenance de la cuve: 9 l

### Consommation et économies d'énergie

Consommation eau/cycle: 1.9 l  
Mode eco automatique en: 25'



SAMMIC S.L.  
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA  
www.sammic.com

fiche commerciale  
mise à jour 20/01/2024



# LAVE-VERRES UX-40C ISO DD

Panier de 400 x 400 mm et hauteur de passage 300 mm. Système de rinçage à température constante. Construction à double paroi.



Arrêt automatique par inactivité: 120'

### Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Puissance cuve: 1200 W
- ✓ Puissance chaudière: 2500 W
- ✓ Puissance totale: 2750 W

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 470 mm
- ✓ Profondeur: 540 mm

✓ Hauteur: 710 mm

Poids net: 42 kg


### Dimensions extérieures de la machine emballée

525 x 615 x 820 mm

### MODÈLES DISPONIBLES

1303148 UX-40SBC 230/50/1 DD

\* Nous consulter pour des versions spéciales

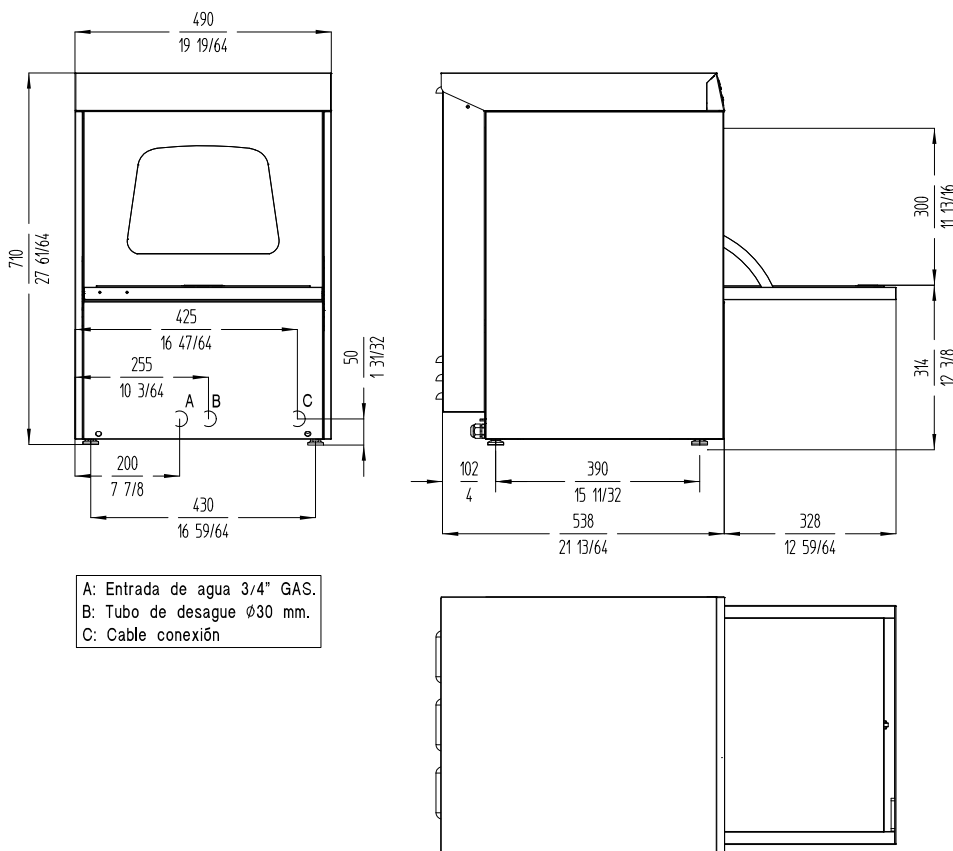

A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
 B: Tubo de desague Ø30 mm.  
 C: Cable conexión

LAVÉRIE  
LAVE-VERRES PROFESSIONNELS

<p><b>FRANCE</b>  <a href="http://www.sammic.fr">www.sammic.fr</a>          P.A.E. les Joncaux          Bât. des Transitaires, bureau C          64700 - Hendaye  <a href="mailto:france@sammic.com">france@sammic.com</a>          Tel.: +33 5 59 20 99 70</p>	<p><b>EXPORT</b>  <a href="http://fr.sammic.com">fr.sammic.com</a>          Basarte 1          27720 Azkoitia, Spain  <a href="mailto:sales@sammic.com">sales@sammic.com</a>          Tel.: +34 943 15 72 36</p>		Projet	Date
			Réf.	Unités.
Approuvé				

fiche commerciale  
mise à jour 20/01/2024