LAVE-VERRES P-35

Lave 30 paniers/heure de 350 x 350mm avec une hauteur de passage utile de 220mm

Description Commerciale

Lave-verres professionnel. Lave 16 coupes de vin de Ø 8cm par panier. 30 paniers/heure, ou 480 coupes/heure.

✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.

✓ Utilisation très facile et intuitive.

✓ Résultats de lavage optimum.

✓ Robuste et fiable.

✓ Bras de lavage en inox, robustes et résistant à la corrosion chimique.

✓ Résistance de 1.5 kW dans la cuve: optimise les temps de récupération.

- ✓ Fabrication inox et matériaux d'excellente qualité.
- ✓ Porte avec double paroi et joint de grande qualité qui garantit une insonorisation et une imperméabilité parfaites. Porte avec microrrupteur de sécurité.
- ✓ Tableau de commandes électro-mécanique très simple à utiliser.
- ✓ 1 cycle de lavage.
- ✓ Diffuseurs en inox à haut rendement qui garantissent une distribution de l'eau de lavage sans zones mortes et avec des angles adéquats et des jets précis, obtenant ainsi un résultat de lavage optimum, même pour une saleté très résistante. Diffuseurs faciles à extraire, sans outils, pour son entretien et nettoyage.
- ✓ Double système de filtrage pour une meilleure protection de la pompe de lavage. Extraction sans outils pour son entretien et nettoyage.
- ✓ Chaudière de rinçage indépendante.
- ✓ Conçu pour un entretien simple et rapide.

Inclus

- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier verres.
- ✓ 1 panier verres/assiettes mixte.
- ✓ 1 godet à couverts.

Accessoires

- ❑ Socles pour lave-verres et lave-vaisselle
- ❑ Doseurs
- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 350 x 350
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Pieds hauts
- ❑ Osmoseur OS-140P

www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **16/11/2020**

LAVE-VERRES P-35

Lave 30 paniers/heure de 350 x 350mm avec une hauteur de passage utile de 220mm

LAVERIE

LAVE-VERRES PROFESSIONNEL

Spécifications

Dimensions du panier: 350 mm x 350 mm
Hauteur utile: 220 mm

Durée cycle(s): 120 "
Production paniers/heure: 30

Contenance chaudière rinçage: 3.2 l
Contenance de la cuve: 12.7 l

Consommation eau/cycle: 2.3 l

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 75 W / 0.1 Hp
- ✓ Puissance cuve: 2075 W
- ✓ Puissance chaudière: 2000 W
- ✓ Puissance totale: 2075 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur :420 mm
- ✓ Profondeur: 495 mm
- ✓ Hauteur : 645 mm

Poids net: 29.5 Kg
Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
485 x 590 x 690 mm
Poid brut: 32 Kg.

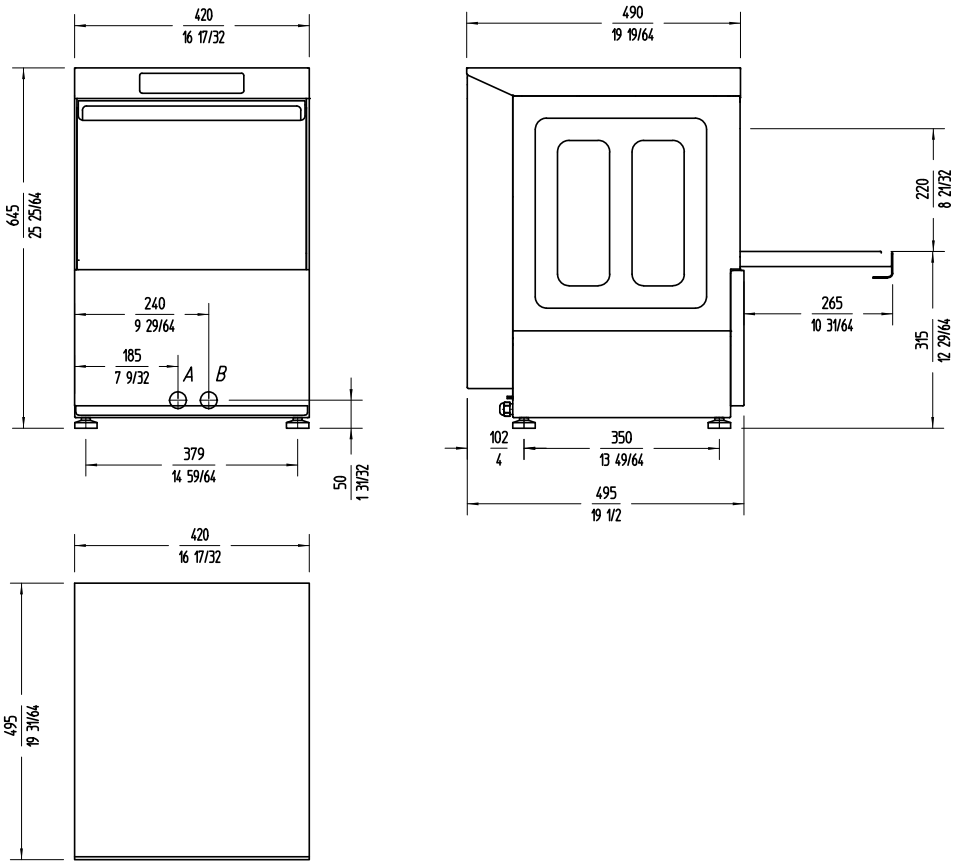

Modèles disponibles

1301950	Lave-verres P-35 230/50/1
1301951	Lave-verres P-35 220/60/1
1301952	Lave-verres P-35 230/50/1 (R)
1301953	Lave-verres P-35 230/50/1 DD (avec doseur de détergent)

** Nous consulter pour des versions spéciales*

www.sammic.fr
Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	